

En stærk dansk tagløsning



Dobbelt-S



sort



- en smuk tagløsning til tidens tag



IBF Dobbelt-S

- årtiers mest kendte betontagstensprofil


IBF Dobbelt-S er kendetegnet ved den lave bølgeprofil, som giver det færdige tag et roligt og afdæmpet udseende.



sort



Farver tilpasset tidens byggeri

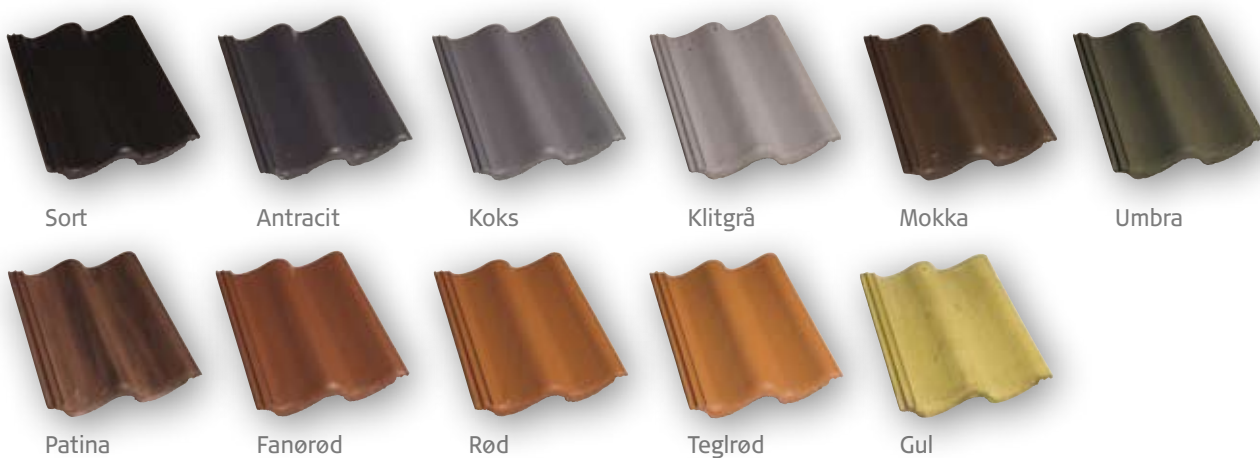

IBF tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale, som udover at give en smuk farve tillige modvirker kalkudfældninger samt mos og algedannelser. Farverne gul og patina leveres uden overfladebehandling.

sort





Mål og vægt

Længde:	420 mm
Bredde:	332 mm
Byggebredde:	300 mm
Byggehøjde:	67 mm
Vægt ca. pr. stk.:	4,2 kg

Vægt pr. m² tag afhænger af lægteafstanden - ved max lægteafstand 37 cm vil vægten være ca. 37,2 kg pr. m².

Forbrug

Lægteafstand	Ca. forbrug pr. m ²
37 cm	9,00 stk.
36 cm	9,25 stk.
35 cm	9,50 stk.
33 cm	10,00 stk.
31 cm	10,50 stk.

Forbrug pr. m² afhænger af lægteafstanden, der maksimalt må være 37 cm, når der anvendes undertag og 36 cm ved understrygning.







IBF Tagsten kontrolleres løbende i henhold til BVK-krav samt DIN 1115.



Erfarne IBF chauffører med godt produktkendskab sørger for levering.



IBF Tagsten er konstrueret til oplægning på undertag eller til understrygning.

Stensikker kvalitet

IBF tagsten fremstilles ved valse- og formpresning i en fuld-automatisk produktionsproces. Produktionen er omfattet af en løbende kvalitetskontrol, dels af IBF's eget laboratorium samt Betonvarekontrollen BVK med baggrund i de stillede krav bl.a. DIN 1115.

IBF tagsten har dobbelt fals på langsiden og tætningsforhøjning på tværs.

Oplægning

IBF tagsten er konstrueret til oplægning på undertag eller til understrygning. Ved undertag anbefales min. 15° taghældning og ved understrygning min. 20° taghældning. Produktoversigt og udførlig oplægningsanvisning kan rekvireres ved henvendelse til en af vore afdelinger. Med hensyn til valg af undertag eller understrygning er det vigtigt at følge producenternes anvisning.

Levering

IBF tagsten og tilbehør leveres emballeret med krympefolie på paller. Når man bestiller IBF tagsten, kan man vælge enten at få leveret på byggepladsen eller leveret ophejst på taget. Ved at få leveret ophejst sparer man en stor del af det tunge løft, som der er ved at bære tagsten op. Uanset hvilken leveringsmåde man ønsker, sker levering med erfarne chauffører med kendskab til produkterne, dermed sikres levering til rette tid og sted.

Tilbehør

Til IBF tagsten hører et komplet leveringsprogram i tilbehørsprodukter der gør, at man får en smuk færdig tagløsning.

Om IBF

IBF er et familieejet firma, som siden 1960 har produceret et bredt program indenfor betonprodukter – rør – brøndgods – fliser samt belægningssten. Siden 1973 har IBF produceret betontagsten til det danske marked, hvor man startede med Dobbelt-S og efterfølgende i 1980 med Vingesten. Produktionen blev i starten af 90'erne fulgt op af Vinge Økonomi og senere Vinge Økonomi "Plus". IBF fremstår således i dag som en af Danmarks førende producenter af betonprodukter med 28 afdelinger i Danmark og 4 i Polen.

IBF Dobbeltvingede som afslutning.




IBF Valmbegyndersten giver taget en flot finish.



IBF Vindskedesten yder god beskyttelse og tæthed.







...inspiration til holdbare løsninger

